


**INFANT CAR SEAT ADAPTER
FOR CYBEX®, MAXI COSI®, NUNA®**

**ADAPTATEUR DE SIÈGE D'AUTO POUR BÉBÉ
CYBEX, MAXI COSI, NUNA**

**ADAPTADOR PARA ASIENTO DE SEGURIDAD
PARA BEBÉS CYBEX, MAXI COSI, NUNA**

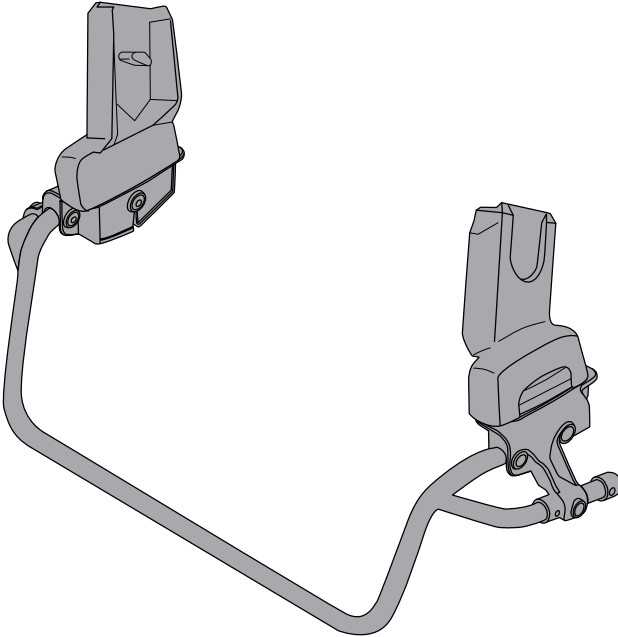

User Guide for Single Strollers
Guide de l'utilisation pour poussettes simples
Guía del usuario para cochecitos sencillos

WELCOME TO BOB®

For updates to this user guide, warranty and other recent product notifications, Please visit www.bobgear.com periodically or any time before making approved changes or adding approved equipment to your stroller.

Contents

Safety Information	2
Warnings	2
Important Notes	2
Compatibility	3
Infant Car Seat Adapters (ICSA) Anatomy	3
Cybex	4
Maxi Cosi	4
Nuna	4
Installing Your ICSA	5
Attaching Restraint Belt	5
Attaching ICSA to Stroller	5
Infant Car Seat Installation	6
Preparing to Attach Infant Car Seat	6
Attaching the Infant Car Seat	7
Removing Infant Car Seat from Stroller	8
Removing ICSA from Stroller	8
Removing Restraint Belt from Stroller	9
Care and Maintenance	9
Limited Warranty	9

Safety Information

⚠ WARNING!

Failure to follow all warnings and instructions could result in **SERIOUS INJURY** or **DEATH**.

Read these instructions carefully before using this product. To ensure proper use, store this user guide in a convenient place so it can be consulted often.

- Never leave children unattended in the stroller or infant car seat.
- Do not use off-road or on uneven terrain when using the infant car seat adapter with an infant car seat installed. Doing so may cause the stroller to become unstable and tip resulting in serious injury.
- Do not run or jog when using infant car seat adapter with infant car seat.
- Always follow the infant car seat manufacturer's instructions. Do not exceed the manufacturer's instructions for maximum load carrying capacity of the infant car seat. Exceeding carrying capacity may cause the stroller to become unstable and tip resulting in serious injury.
- Avoid finger entrapment or injury. Always ensure any child occupants or bystanders are away from the stroller while folding or unfolding or while attaching infant car seat or adapters.
- Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use infant car seat harness.
- Do not modify the infant car seat adapter or remove any labels. Doing so voids the warranty and could lead to a dangerous condition.
- Failure to securely attach infant car seat to ICESA and to attach ICESA to stroller can lead to a loss of stability and may result in serious injury or death from falling.
- Do not fold stroller with adapters or frame attached. Remove infant car seat adapters, frame, and restraint belt when not in use.
- Periodically check attachment by lifting up on adapters and car seat.

Important Notes


- Always keep your infant car seat carry handle locked in the vertical/carry position while in stroller, as extra protection for your child.
- Do not place children directly in the stroller seat with the infant car seat adapter installed. Remove infant car seat adapter from stroller prior to placing a child directly into the stroller seat.
- Restraint belt is intended for use with combination of infant car seat adapter and compatible infant car seats only. The restraint belt must be removed prior to using stroller without infant car seat.

Compatibility


This infant car seat adapter is designed for use with BOB single strollers manufactured after September 2015 and with certain Cybex, Maxi Cosi, and Nuna infant car seats. Do not use with infant car seats other than those specifically mentioned. See www.bobgear.com/carseatadapter for additional compatibility information.

Infant Car Seat Adapters (ICESA) Anatomy


Frame

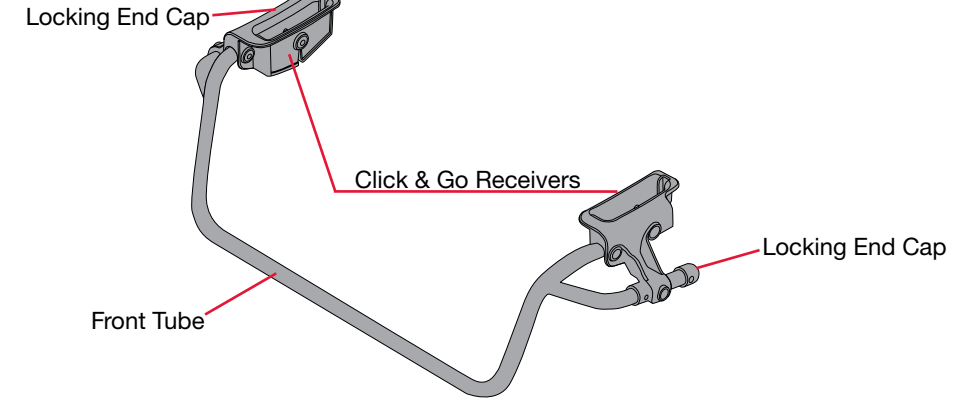


Adapters

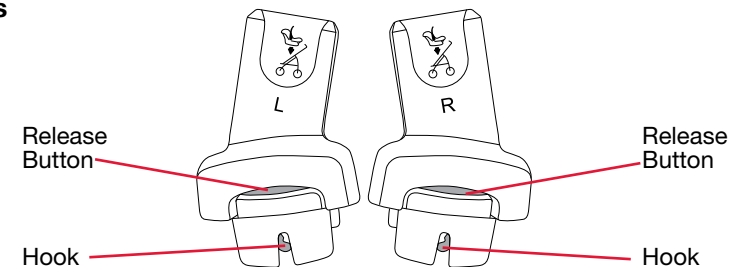


Stroller Restraint Belt

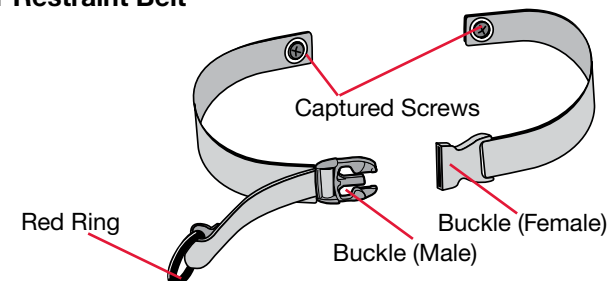


Cybex

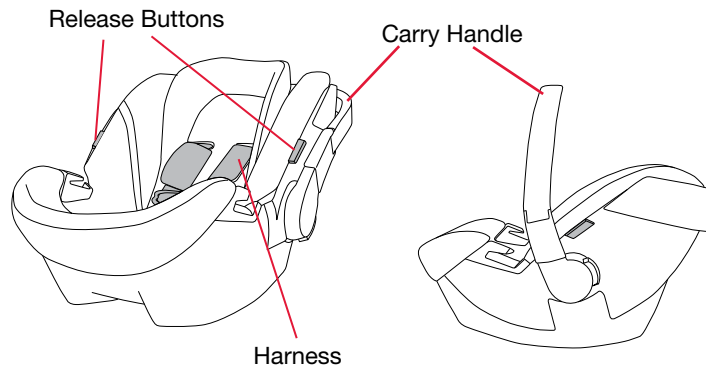

Maxi Cosi

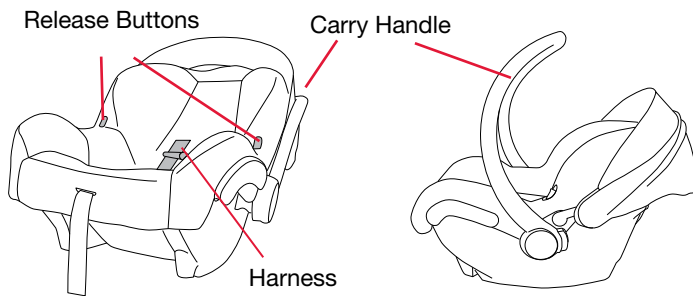

Nuna

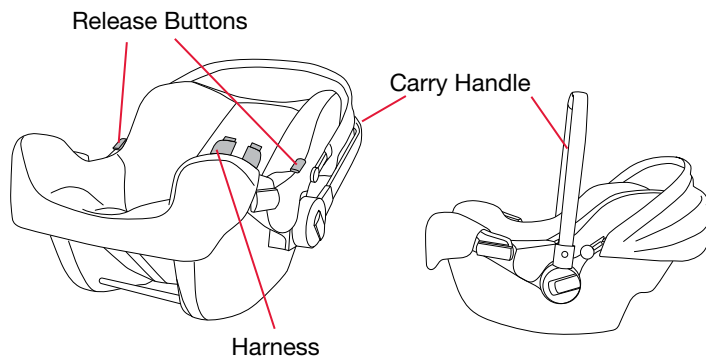

Installing Your ICSA

Attaching Restraint Belt

WARNING!


Failure to properly attach restraint belt may result in serious injury or death from falling.

1. Prepare stroller.

Set parking brake, rotate canopy towards handlebar (see stroller user guide if necessary).


2. Install restraint belt

Using a screwdriver, thread the captured screw with buckle (male) completely into anchor nut on right side of stroller accessory adapter and tighten firmly.



Then thread the captured screw with buckle (female) completely into anchor nut on left side of stroller accessory adapter and tighten firmly.

Restraint Belt Installed

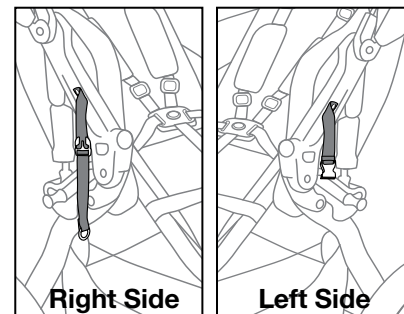

Attaching ICSA to Stroller


WARNING!

Failure to securely attach ICSA to stroller can lead to a loss of stability and may result in serious injury or death from falling.

Avoid finger entrapment or injury. Always ensure any child occupants or bystanders are away from the stroller while attaching infant car seat adapters.


1. Prepare stroller

Set parking brake, recline stroller seat, rotate canopy towards handlebar, and place restraint belt ends to the sides of stroller seat (see stroller user guide if necessary).

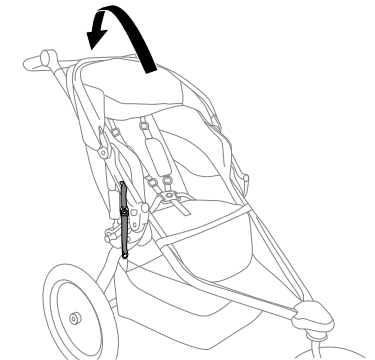


2. Install ICSA

Push ICSA frame locking end caps straight into receiver sockets.

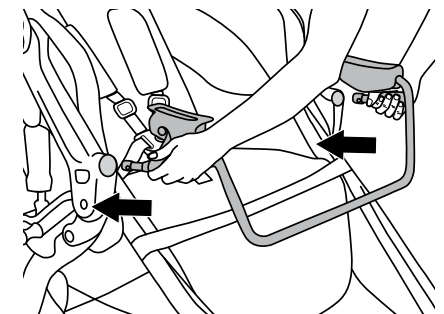


NOTE: Listen for click or snap noise on each side.

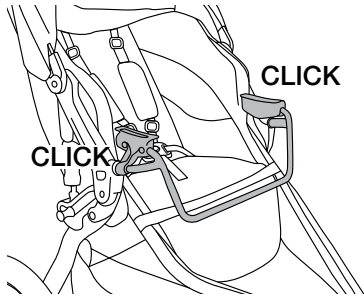

3. Verify proper installation


Pull on each side of ICSA front tube to verify ICSA is securely locked into place.



4. Attach adapters to frame


Align each adapter to receiver in frame and push until each locks into place.

NOTE: Adapters are marked left (L) and right (R), from the parent's perspective at the back of the stroller, and slant backwards towards the handle.



5. Verify proper installation

Pull up on each adapter to verify adapter is securely locked into receiver.



Infant Car Seat Installation

Preparing to Attach Infant Car Seat

! WARNING!

Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use infant car seat harness.


NOTE: When attaching infant car seat to ICSA for the first time, practice attaching and removing unoccupied infant car seat several times until the function becomes familiar.

1. Place infant into infant car seat

Fasten harness securely (see infant car seat user guide if necessary).

2. Position infant car seat carry handle

Move infant car seat carry handle into upright, carrying position.



Attaching the Infant Car Seat

! WARNING!

Failure to securely attach infant car seat to ICSA can lead to a loss of stability and may result in serious injury or death from falling.


Avoid finger entrapment or injury. Always ensure any child occupants or bystanders are away from the stroller while attaching infant car seat.

1. Prepare stroller

Set parking brake, recline stroller seat, rotate canopy towards handlebar, and place restraint belt ends to the sides of stroller seat (see stroller user guide if necessary).


2. Align infant car seat

Place infant car seat rear facing and align adapters with receivers on the infant car seat.

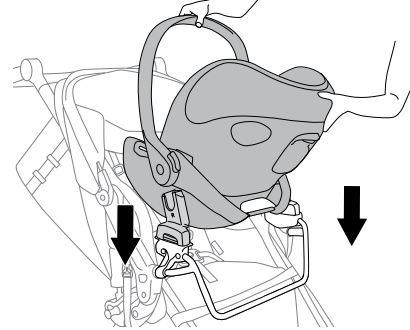


3. Verify infant car seat is latched properly

Push infant car seat straight down onto adapters until the adapters on each side lock into place.




4. Verify infant car seat is securely attached

Lift up on each side to ensure the infant car seat is secure.

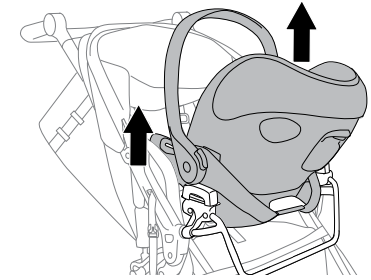


5. Fasten restraint belt

Fasten restraint belt over infant car seat securely.

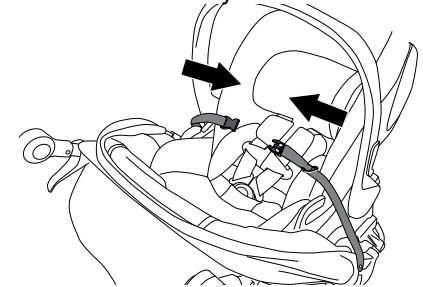

6. Adjust restraint belt

Pull on red ring to tension restraint belt.

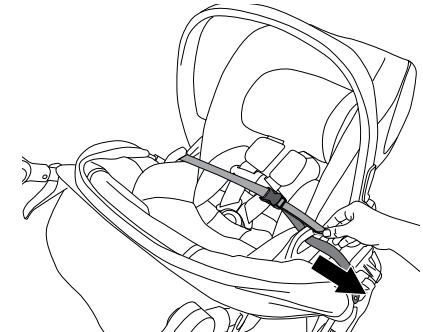

7. Raise stroller seat

Raise the stroller seat back until it makes contact with the infant car seat (see stroller user guide if necessary).


Removing Infant Car Seat from Stroller

1. Prepare stroller

Set parking brake, recline stroller seat, and rotate canopy towards handlebar (see stroller user guide if necessary).


2. Unfasten restraint belt

Unfasten buckle, place restraint belt ends to sides of stroller seat.

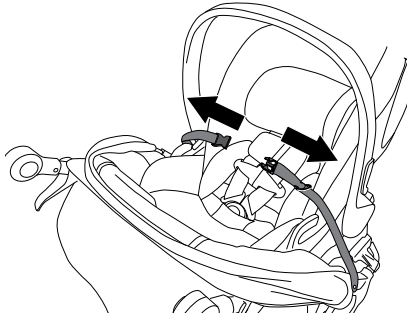

3. Remove infant car seat

Press release buttons on both sides of infant car seat then lift infant car seat straight up and off adapters (see infant car seat user guide for specific instructions).



Removing ICSA from Stroller


NOTE: Do not fold stroller with infant car seat adapters and frame attached. Remove infant car seat adapters and frame before folding.

1. Prepare stroller

Set parking brake, rotate canopy towards handlebar (see stroller user guide if necessary).


2. Remove adapters from frame

Press the release buttons on the side of the adapters and pull up and out of receivers on frame.

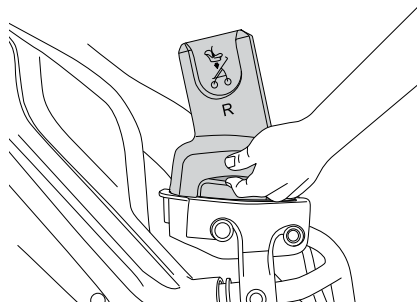

3. Remove ICSA from receivers


While pressing the stroller release buttons, pull ICSA forward and out of receiver sockets, keeping alignment even, left to right, as you pull.

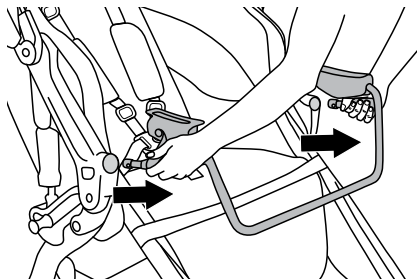

Removing Restraint Belt from Stroller

1. Unscrew captured screws

Using a screwdriver, unscrew each captured screw from each respective stroller anchor nut.



2. Keep restraint belt

Keep restraint belt together with ICSA for next use.

Care and Maintenance

Before each use, check this ICSA and its components to make sure they are in good condition and good working order.

Limited Warranty

We take pride in the workmanship of BOB Gear and strive to manufacture the best products possible. Therefore, we warrant our Infant Car Seat Adapters (ICSA) against defects in material and workmanship for the periods and parts set forth below, subject to the conditions listed below. Since no product is indestructible, it does not cover defects attributable to or resulting from normal wear, abuse or alteration.

ICSA COMPONENTS

This product is warranted against defective materials or workmanship for one year from the date of the original purchase. Warranty is only valid for the original purchaser. Proof of purchase is required to exercise this warranty. Labor and freight charges are not included. BOB Gear reserves the right to discontinue or change fabrics, parts, models or products, or to make substitutions. BOB Gear products purchased from unauthorized retailers, online auction sites, or as second hand items are not covered under warranty.

NORMAL WEAR

Normal wear, corrosion, neglect, abuse, accidents, improper assembly or maintenance, or the installation of parts or accessories not compatible with the original intended use of the ICSA, as sold, are not covered by this warranty. Tires and tubes are not covered under the limited warranty.

WARRANTY CLAIMS

Warranty claims must be made through an authorized dealer or BOB Gear Customer Service. This warranty is limited to the repair or replacement of the defective part. BOB Gear shall in no event be responsible for consequential or special damages.

This limited warranty is the only express or implied warranty applicable to this BOB Gear product and is warranted by Britax Child Safety, Inc. Any implied warranties, including warranties of merchantability and fitness shall be limited in scope and duration in accordance with this limited warranty.

BOB Gear

© 2018 Britax Child Safety, Inc.
(888) 427-4829
(704) 409-1699
www.bobgear.com

BIENVENUE À BOB®

Pour mises à jour de ce guide de l'utilisation, la garantie et autres notifications de produits récents, s'il vous plaît visitez www.bobgear.com périodiquement ou en tout temps avant de faire les changements approuvés ou en ajoutant des équipements approuvés à votre poussette.

Table des matières

Information de sécurité	2
Mises en garde	2
Remarques importantes.....	2
Compatibilité	3
Caractéristiques de l'adaptateur pour siège d'auto pour bébé (ICSA)	3
Cybex.....	4
Maxi Cosi	4
Nuna.....	4
Installation de votre adaptateur	5
Fixation de la courroie de maintien.....	5
Fixation de l'adaptateur à la poussette.....	5
Installation du siège d'auto pour bébé	6
Préparation en vue de la fixation du siège d'auto.....	6
Attacher le siège d'auto pour bébé	7
Retrait du siège d'auto de la poussette	8
Retrait de l'adaptateur de la poussette	9
Retrait de la courroie de maintien de la poussette	9
Entretien et maintenance	9
Garantie limitée	10

Information de sécurité

⚠ MISE EN GARDE!

Le non-respect de ces mises en garde et de ces instructions peut entraîner des BLESSURES GRAVES ou la MORT.

Lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit. Afin de garantir une utilisation appropriée, conserver ce guide dans un endroit commode pour être en mesure de le consulter aussi souvent que nécessaire.

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance dans la poussette ou le siège d'auto pour bébé.
- Prenez soin de ne pas emprunter les circuits hors route ou les terrains accidentés si vous utilisez l'adaptateur de siège d'auto pour bébé avec le siège d'auto installé, sous peine de déstabiliser la poussette et de la faire basculer, avec pour conséquence de blessures graves.
- Veillez à ne pas courir ou faire votre jogging si vous utilisez l'adaptateur de siège d'auto pour bébé avec le siège d'auto.
- Respectez à la lettre les consignes du fabricant du siège d'auto pour bébé. Ne dépassez pas la capacité de charge maximale du siège d'auto précisée dans les instructions du fabricant, sous peine de déstabiliser la poussette et de la faire basculer, avec pour conséquence de blessures graves.
- Évitez le piégeage des doigts ou des blessures. Toujours s'assurer que tous les occupants de l'enfant ou des passants sont loin de la poussette tout pliage ou dépliage ou tout attacher l'adaptateur pour siège d'auto pour bébé.
- Veillez à toujours utiliser le harnais du siège d'auto, sans quoi le bébé pourrait tomber ou glisser hors du siège, et se blesser gravement.
- Prenez soin de ne pas modifier l'adaptateur pour siège auto ni de retirer les étiquettes. Ce faisant, vous annuleriez la garantie et risqueriez de mettre en péril la sécurité du bébé.
- Une mauvaise fixation du siège d'auto à l'adaptateur et de l'adaptateur à la poussette peut entraîner une perte de stabilité et entraîner des blessures graves ou la mort en cas de chute.
- Ne pas plier la poussette avec les adaptateurs et le cadre attachés. Retirez les adaptateurs de siège d'auto pour bébé, le cadre, et le courroie de maintien de poussette avant de le plier.
- Assurez-vous de vérifier périodiquement que le siège est sécuritaire en tirant doucement sur le siège ou l'adaptateur de siège.

Remarques importantes


- Toujours bloquer la poignée de transport du siège d'auto pour bébé dans la position verticale/de transport à titre de protection supplémentaire lorsque l'enfant se trouve dans la poussette.
- Ne mettez pas votre enfant directement dans la poussette quand l'adaptateur de siège d'auto pour bébé est installé. Retirez d'abord l'adaptateur de siège d'auto pour bébé de la poussette avant d'y mettre votre enfant.
- La courroie de maintien est conçue uniquement pour une utilisation en conjonction avec l'adaptateur pour siège auto et les sièges auto compatibles. Retirez la courroie de maintien avant d'utiliser la poussette sans le siège d'auto pour bébé.

Compatibilité


Cet adaptateur de siège d'auto pour bébé est conçu pour une utilisation avec BOB poussettes simples fabriquées après septembre 2015 et avec certains sièges d'auto pour bébé Cybex, Maxi Cosi, et Nuna. Ne pas utiliser avec des sièges d'auto pour bébés autres que celles expressément mentionnées. Voir www.bobgear.com/carseatadapter pour des informations complémentaires sur la compatibilité.

Caractéristiques de l'adaptateur pour siège d'auto pour bébé (ICSA)


Cadre

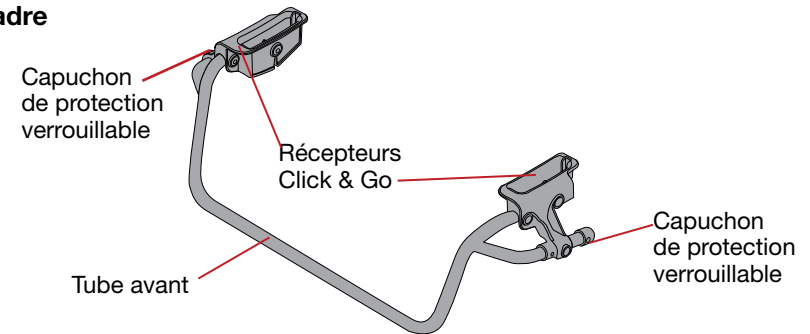


Adaptateurs

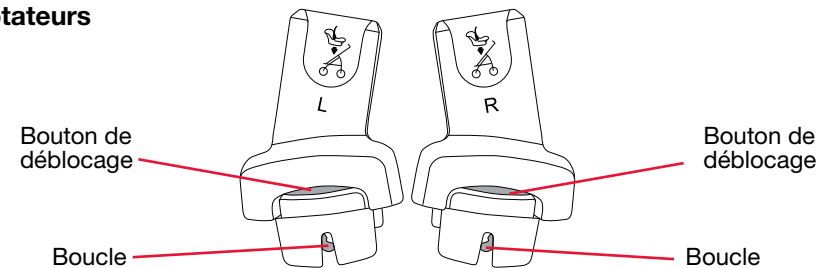


Courroie de maintien de poussette

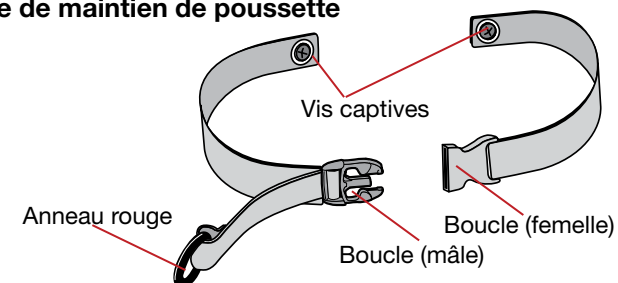


Cybex

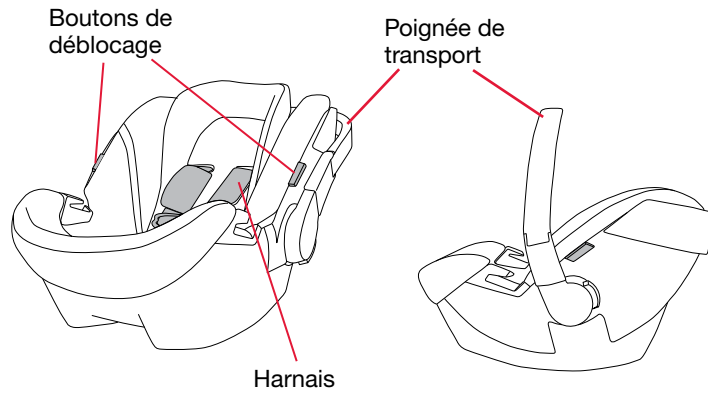

Maxi Cosi

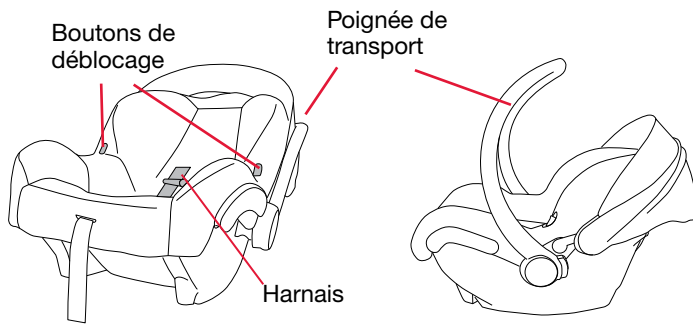

Nuna

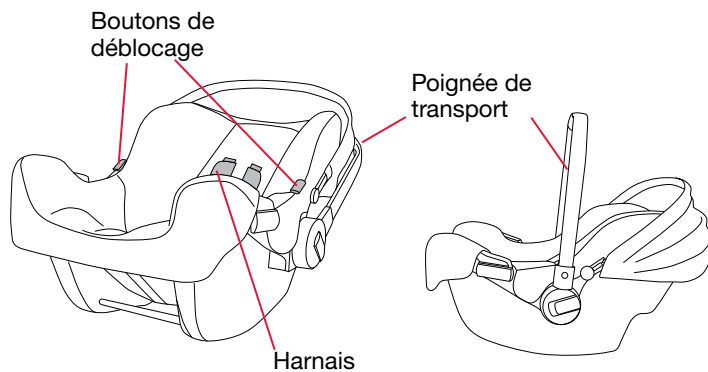

Installation de votre adaptateur

Fixation de la courroie de maintien

⚠ MISE EN GARDE!


Une mauvaise fixation de la courroie de maintien peut entraîner des blessures graves ou la mort en cas de chute.

1. Préparez la poussette

Enclenchez le frein, tournez la capote vers le guidon (consultez le guide de l'utilisation de la poussette s'il y a lieu).


2. Installez la courroie de maintien

En vous aidant d'un tournevis, vissez la vis captive avec la boucle (mâle) à fond dans l'écrou à raver sur le côté droit de l'adaptateur d'accessoire de la poussette, et serrez fort.



Ensuite, vissez la vis captive avec la boucle (femelle) à fond dans l'écrou à raver sur le côté gauche de l'adaptateur d'accessoire de la poussette, et serrez fort.

Courroie de maintien installée

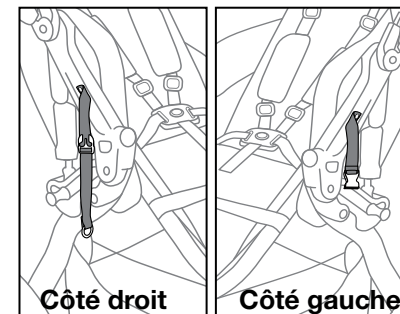

Fixation de l'adaptateur à la poussette


⚠ MISE EN GARDE!

Une mauvaise fixation de l'adaptateur à la poussette peut entraîner des blessures graves ou la mort en cas de chute.

Évitez le piégeage des doigts ou des blessures. Toujours s'assurer que tous les occupants de l'enfant ou des passants sont loin de la poussette tout attacher l'adaptateur pour siège d'auto pour bébé.


1. Préparez la poussette

Enclenchez le frein, inclinez le dossier du siège de la poussette, tournez la capote vers le guidon, placez les extrémités de la courroie de maintien de chaque côté du siège de la poussette (consultez le guide de l'utilisation de la poussette s'il y a lieu).




2. Installez l'adaptateur

Poussez les capuchons de protection verrouillables du cadre bien droit à fond dans les raccords des languettes de fixation.

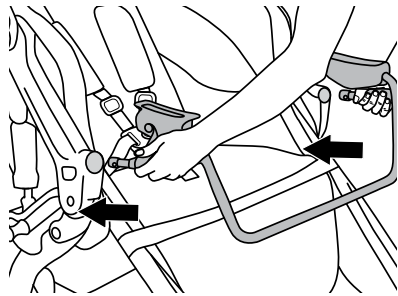


REMARQUE : Vous devez entendre un clic ou un bruit d'enclenchement de chaque côté.

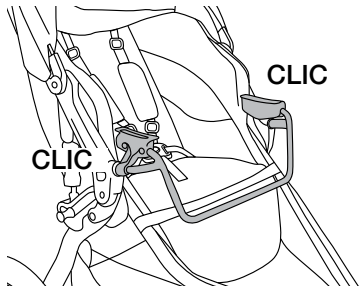

3. Vérifiez que l'installation est correctement effectuée


Tirez chaque côté du tube avant de l'adaptateur pour vous assurer que l'adaptateur est bien verrouillé en place.



4. Attachez des adaptateurs au cadre


Alignez chaque adaptateur sur le récepteur dans le cadre et poussez vers le bas jusqu'à ce qu'ils se verrouillent en place.

REMARQUE : Les adaptateurs sont marqués à gauche (L) et à droite (R), du point de vue du parent à l'arrière de la poussette, et doivent incliner vers l'arrière vers la poignée.



5. Vérifiez que l'installation est correctement effectuée

Tirez vers le haut sur chaque adaptateur pour s'assurer ils sont verrouillés en place.



Installation du siège d'auto pour bébé

Préparation en vue de la fixation du siège d'auto

⚠ MISE EN GARDE!

Veillez à toujours utiliser le harnais du siège d'auto, sans quoi le bébé pourrait tomber ou glisser hors du siège, et se blesser gravement.


REMARQUE : La première fois que vous fixez le siège auto à l'adaptateur, exercez-vous plusieurs fois à fixer et retirer le siège sans le bébé à l'intérieur jusqu'à bien maîtriser le fonctionnement.

1. Placez le bébé dans le siège d'auto

Attachez le harnais solidement (consultez le guide de l'utilisation du siège d'auto s'il y a lieu).

2. Positionnez la poignée de transport du siège d'auto

Mettez la poignée de transport du siège auto en position verticale de transport.

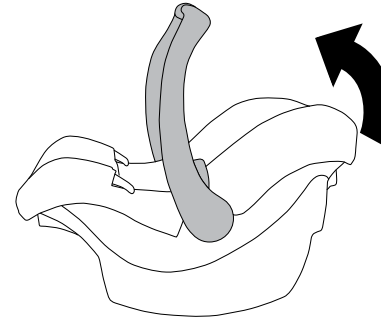

Attacher le siège d'auto pour bébé

⚠ MISE EN GARDE!


Une mauvaise fixation du siège d'auto à l'ICSA peut entraîner une perte de stabilité et entraîner des blessures graves ou la mort en cas de chute.

Évitez le piégeage des doigts ou des blessures. Toujours s'assurer que tous les occupants de l'enfant ou des passants sont loin de la poussette tout attacher siège d'auto pour bébé.

1. Préparez la poussette


Enclenchez le frein, inclinez le dossier du siège de la poussette, tournez la capote vers le guidon, placez les extrémités de la courroie de maintien de chaque côté du siège de la poussette (consultez le guide de l'utilisation de la poussette s'il y a lieu).

2. Alignez le siège d'auto
Placez le siège d'auto pour bébé face à l'arrière, directement centré sur l'adaptateur, en alignant les récepteurs Click & Go de l'adaptateur avec les adaptateurs du siège d'auto.

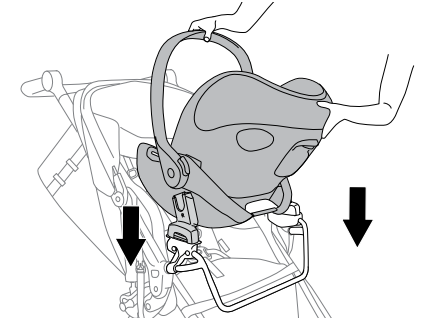


3. Vérifiez que le siège d'auto est bien fixé

Poussez le siège d'auto bien droit sur l'adaptateur du siège d'auto jusqu'à ce que les adaptateurs de chaque côté se verrouillent dans les récepteurs de l'adaptateur du siège d'auto.




4. Vérifiez que le siège auto est bien fixé

Tirez sur le siège d'auto de manière à s'assurer qu'il est correctement fixé.

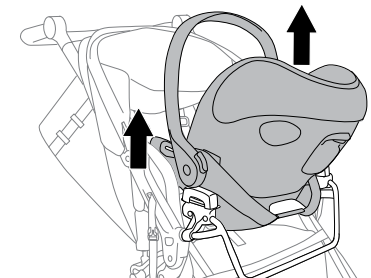


5. Attachez la courroie de maintien

Attachez fermement la courroie de maintien par-dessus le siège d'auto.

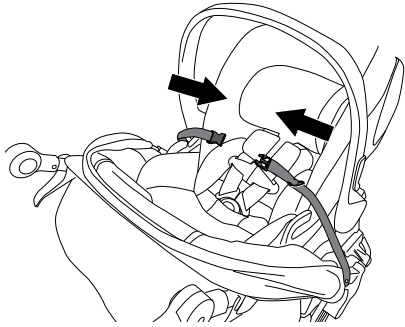

6. Réglez la courroie de maintien

Tirez l'anneau rouge pour tendre la courroie de maintien.

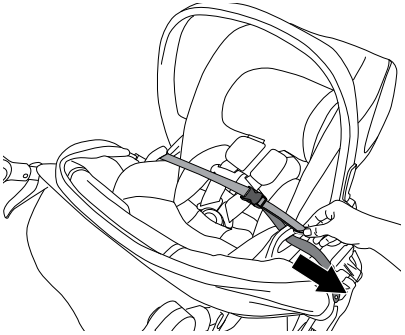

7. Élevez le siège de la poussette

Élevez le dossier du siège de la poussette jusqu'à ce qu'il fait contact avec le siège d'auto pour bébé (consultez le guide de l'utilisation de la poussette s'il y a lieu).


Retrait du siège d'auto de la poussette

1. Préparez la poussette

Mettez le frein de stationnement, inclinez le dossier du siège de la poussette, faites pivoter la capote vers le guidon (consultez le guide de l'utilisation du siège d'auto s'il y a lieu).


2. Détacher la ceinture de maintien

Défaitez la boucle et mettez les extrémités de la boucle sur les côtés du siège de la poussette.

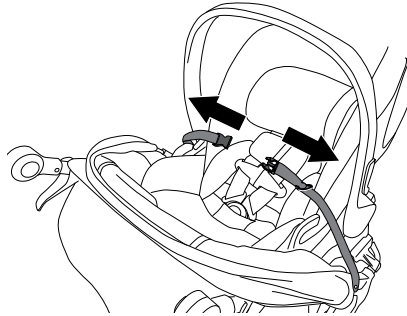

3. Retrait du siège d'auto pour bébé

Appuyez le levier de déverrouillage Click & Go et levez le siège d'auto pour bébé loin de l'adaptateur (consultez le guide de l'utilisation du siège d'auto s'il y a lieu).

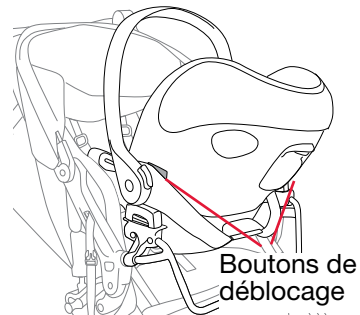

Retrait de l'adaptateur de la poussette


REMARQUE : Ne pas plier la poussette avec les adaptateurs et le cadre attachés. Retirez les adaptateurs de siège d'auto pour bébé et le cadre avant de le plier.

1. Préparez la poussette

Enclenchez le frein, tournez la capote vers le guidon (consultez le guide de l'utilisation de la poussette s'il y a lieu).


2. Retirer les adaptateurs du cadre

Appuyez sur les boutons de déblocage sur les côtés des adaptateurs, et tirez vers le haut et hors des récepteurs.

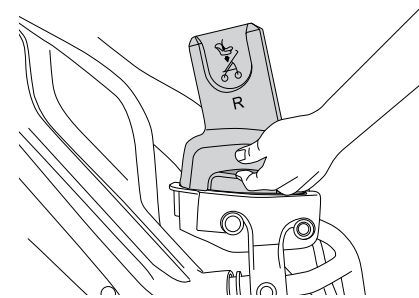

3. Retirez l'adaptateur de les récepteurs


Tout en appuyant sur les boutons de déverrouillage de la poussette de presse, tirez l'adaptateur vers l'avant et sur les prises de réception, en gardant l'alignement même, de gauche à droite, que vous tirez.

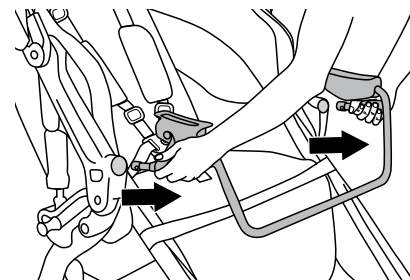

Retrait de la courroie de maintien de la poussette

1. Dévissez les vis captives

À l'aide d'un tournevis, dévissez chacune des vis captives des écrous à river respectifs.



2. Conservez la courroie de maintien

Conservez la courroie de maintien avec l'adaptateur pour un usage ultérieur.

Entretien et maintenance

Avant chaque utilisation, vérifiez l'ICSA et ses composants pour vous assurer qu'ils sont en bon état et en bon fonctionnement.

Garantie limitée

Nous sommes fiers de fabriquer les produits BOB Gear et nous nous efforçons de vous proposer les meilleurs produits possibles. Nos adaptateurs pour siège auto pour bébé sont par conséquent garantis contre les défauts de matériaux et de main-d'oeuvre pour les périodes et les pièces indiquées ci-dessous, sous réserve des conditions énumérées ci-dessous. Étant donné qu'aucun produit n'est indestructible, la garantie ne couvre pas les défauts imputables à ou résultant de l'usure naturelle, d'une utilisation excessive ou d'une altération.

ICSA ET COMPOSANTS

Ce produit est garanti contre les défauts de matériaux ou de main-d'oeuvre pour une période d'un an à compter de la date de l'achat initial. Le premier acheteur est l'unique bénéficiaire de cette garantie. Pour faire valoir la garantie, il est nécessaire de conserver la preuve d'achat. Les frais de main-d'oeuvre et de transport ne sont pas inclus. BOB Gear se réserve le droit de supprimer ou de modifier des tissus, des pièces, des modèles ou des produits, ou de les remplacer. Les produits BOB Gear achetés auprès de détaillants non autorisés, de sites d'enchères en ligne ou d'articles d'occasion ne sont pas couverts par la garantie.

USURE NORMALE

L'usure normale, la corrosion, la négligence, l'utilisation excessive, les accidents, les défauts de montage ou d'entretien, ou l'installation de pièces ou accessoires non compatibles avec l'utilisation initialement prévue de l'adaptateur, tel qu'il est vendu, ne sont pas couverts par cette garantie. Les pneus et les chambres à air ne sont pas couverts par la garantie limitée.

RECOURS EN GARANTIE

Il importe d'adresser les réclamations au titre de la garantie auprès d'un revendeur agréé ou du service clientèle de BOB Gear. Cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement de pièces défectueuses. BOB Gear ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des dommages indirects ou particuliers.

Cette garantie limitée est la seule garantie expresse ou implicite applicable à ce produit BOB Gear, et elle est accordée par Britax Child Safety, Inc. Toutes les autres garanties implicites, incluant les garanties de qualité marchande et d'adaptation, doivent être limitées en termes de portée et de durée conformément à la présente garantie limitée.

BOB Gear

© 2018 Britax Child Safety, Inc.
(888) 427-4829
(704) 409-1699
www.bobgear.com

BIENVENIDOS A BOB®

Para cambios de esta guía del usuario, la garantía y otras notificaciones recientes de producto, visite www.bobgear.com periódicamente o en cualquier momento antes de hacer los cambios aprobados o agregar equipos aprobados para su cochecito.

Índice

Información de seguridad.....	2
Advertencia.....	2
Notas importantes	2
Compatibilidad.....	3
Anatomía del adaptador para asientos de seguridad para bebés (ICSA)	3
Cybex.....	4
Maxi Cosi	4
Nuna.....	4
Instale su ICSA	5
Coloque el cinturón de seguridad.....	5
Cómo colocar el ICSA en el cochecito	5
Instalación del asiento de seguridad para bebé	6
Cómo preparar el asiento de seguridad para bebés para su instalación	6
Fijar el asiento de seguridad para bebés.....	7
Cómo quitar el asiento de seguridad para bebés del cochecito.....	8
Cómo quitar el ICSA del cochecito.....	8
Cómo quitar el cinturón de seguridad del cochecito	9
Cuidado y mantenimiento.....	9
Garantía limitada	9

Información de seguridad

⚠️ ADVERTENCIA

De no seguirse todas las advertencias e instrucciones, podrían provocarse LESIONES GRAVES o la MUERTE.

Lea estas instrucciones detenidamente antes de utilizar el producto. Para garantizar su uso adecuado, conserve esta guía del usuario en un lugar práctico donde la pueda consultar con frecuencia.

- Nunca deje a los niños sin supervisión en el cochecito/asiento de seguridad para bebés.
- No transite fuera del pavimento o por terrenos irregulares cuando utilice el adaptador de asiento de seguridad para bebés con un asiento de seguridad para bebés instalado. Hacerlo puede provocar que el cochecito se vuelva inestable y se produzcan lesiones graves.
- No corra ni haga footing cuando se usa el adaptador de asiento con un asiento de seguridad para bebés.
- Siga siempre las instrucciones en la guía del usuario que viene con el asiento de seguridad para bebés. No exceda la capacidad de carga máxima del asiento de seguridad para bebés que se detalla en su propio guía del usuario. Superar la capacidad de carga puede causar que el cochecito se vuelva inestable y se produzca lesiones graves.
- Evite que los dedos queden atrapados o lesionados. Asegúrese siempre de que el niño que ocupa el cochecito u otras personas se encuentren apartados del cochecito al plegarlo o desplegarlo, o mientras que está instalando el asiento de seguridad o los adaptadores.
- Evite las lesiones graves por caerse o deslizarse. Use siempre el arnés del asiento de seguridad para bebés.
- No modifique el adaptador de asiento ni quite ninguna etiqueta. Esto anula la garantía y puede ocasionar una condición peligrosa.
- No asegurar de forma adecuada el asiento de seguridad al adaptador y el adaptador de al cochecito se puede resultar en una pérdida de estabilidad y puede provocar caídas, resultando en lesiones graves o la muerte.
- No pliegue el cochecito con los adaptadores ni el marco conectado. Quite los adaptadores, el marco, y el cinturón de seguridad cuando no lo esté utilizando.
- Compruebe periódicamente la conexión con levantar los adaptadores o el asiento de seguridad para bebés.

Notas importantes

- Siempre mantenga la manija del asiento de seguridad para bebés bloqueada en posición vertical/traslado mientras esté en el cochecito, como una protección extra para su bebé.
- No coloque al niño directamente en el asiento del cochecito si el adaptador de asiento de seguridad para bebés está instalado. Quite el adaptador de asiento del cochecito antes de colocar al niño en el asiento del cochecito.

Adaptador de asiento de seguridad para bebé Cybex, Maxi Cosi, Nuna


- El cinturón de seguridad está diseñado para usarse solamente en combinación con el adaptador de asiento y asientos para bebés compatibles. El cinturón de seguridad se debe quitar antes de usar el cochecito sin el asiento de seguridad para bebés.

Compatibilidad


Este adaptador de asiento de seguridad para bebés está diseñado para su uso con cochecitos sencillos de BOB fabricado después de septiembre de 2015 y con ciertos asientos de seguridad para bebés Cybex, Maxi Cosi, y Nuna. No se utilice con los asientos de seguridad para bebés que no sean las mencionadas específicamente. Visite www.bobgear.com/carseatadapter para obtener información adicional sobre compatibilidad.

Anatomía del adaptador para asientos de seguridad para bebés (ICSA)


Marco

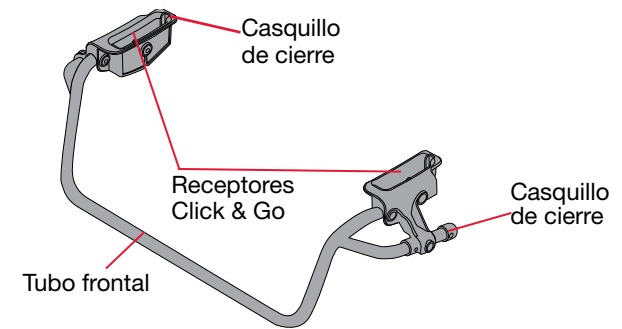


Adaptadores

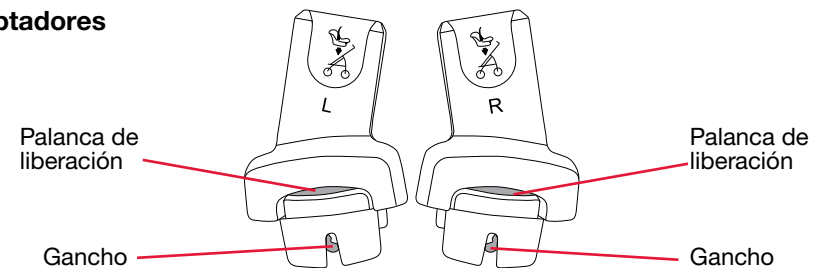


Cinturón de seguridad para cochecitos

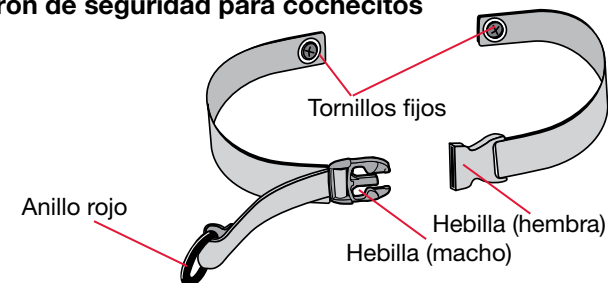


Cybex

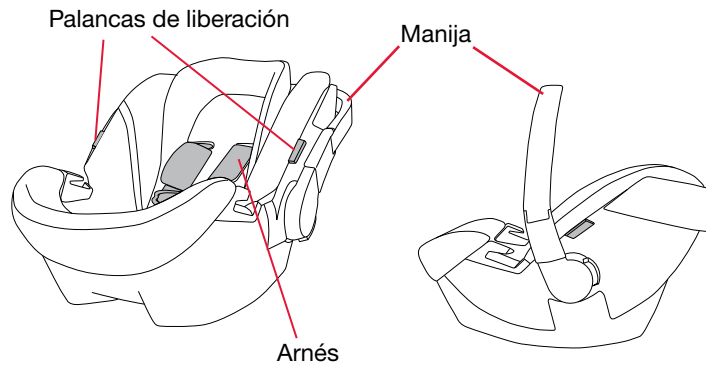

Maxi Cosi

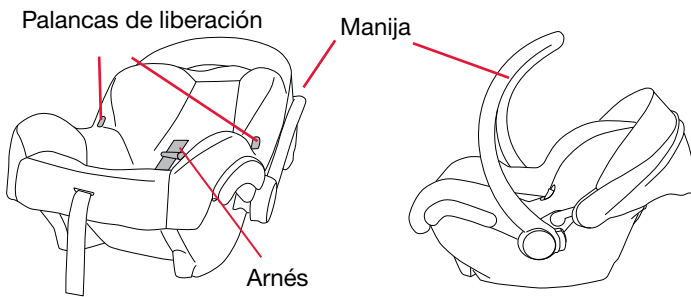

Nuna

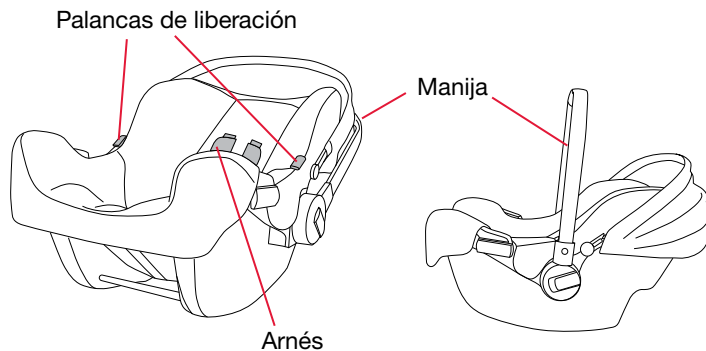

Instale su ICSA

Coloque el cinturón de seguridad

⚠ ADVERTENCIA


No asegurar de forma adecuada el cinturón de seguridad puede provocar caídas, resultando en lesiones graves o la muerte.

1. Preparar el cochecito


Accione el freno, rote la capota hacia la manija (consulte la guía del usuario del cochecito si es necesario).

2. Instalar el cinturón de seguridad

Con un destornillador inserte el tornillo fijo con la hebilla (macho) completamente en la tuerca de anclaje del lado derecho del adaptador accesorio del cochecito y ajústelo firmemente.



Al siguiente, inserte el tornillo fijo con la hebilla (hembra) completamente en la tuerca de anclaje del lado izquierdo del adaptador accesorio del cochecito y ajústelo firmemente.

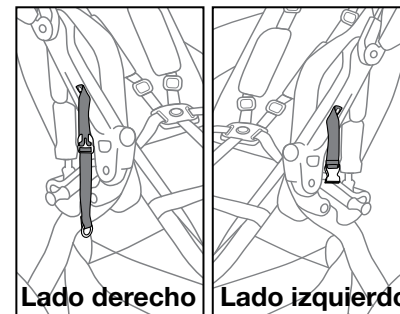Cinturón de seguridad instalado

Cómo colocar el ICSA en el cochecito

⚠ ADVERTENCIA


No asegurar el ICSA de forma adecuada al cochecito se puede resultar en una pérdida de estabilidad y puede provocar caídas, resultando en lesiones graves o la muerte.

Evite que los dedos queden atrapados o lesionados.

Asegúrese siempre de que el niño que ocupa el cochecito u otras personas se encuentren apartados mientras que esté instalando el ICSA.


1. Preparar el cochecito

Accione el freno, recline el asiento del cochecito, rote la capota hacia la manija, deje caer los extremos del cinturón de seguridad hacia los costados del asiento del cochecito (consulte la guía del usuario del cochecito si es necesario).




2. Instalar el ICSA

Inserte los casquillos de cierre del marco del ICSA dentro de las cavidades receptoras por completo.

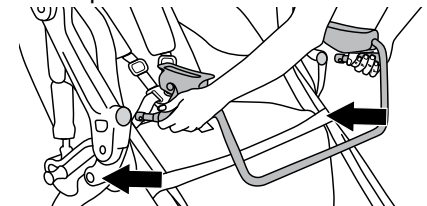


NOTA: Presione hasta escuchar un clic en cada lado.



3. Verificar que la instalación sea correcta


Jale de los dos lados del tubo frontal del ICSA para verificar que el mismo está trabado de forma segura en su lugar.



4. Conecte los adaptadores al marco


Alinee los adaptadores a los receptores en el marco y empuje hasta se queden bloqueado en su lugar.

NOTE: Los adaptadores están marcados a la izquierda (L) ya la derecha (R), desde la perspectiva del padre en la parte trasera del cochecito, y deben inclinarse hacia atrás hacia la manija.



5. Verifique el instalación

Jale por arriba cada adaptador para verificar que este está firmemente bloqueado en su lugar.



Instalación del asiento de seguridad para bebé

Cómo preparar el asiento de seguridad para bebés para su instalación

⚠ ADVERTENCIA

Evite las lesiones graves por caerse o deslizarse. Use siempre el arnés del asiento de seguridad para bebés.


NOTA: Cuando coloque el asiento de seguridad para bebé en el ICSA por primera vez, practique con el asiento vacío, cómo ponerlo y quitarlo varias veces hasta que conozca el funcionamiento.

1. Colocar al niño en el asiento de seguridad para bebés

Ajuste el arnés de forma segura (consulte la guía del usuario del asiento de seguridad para bebés si es necesario).

2. Posición de la manija del asiento de seguridad para bebés

Mueva la manija del asiento de seguridad para bebés a la posición vertical, de traslado.

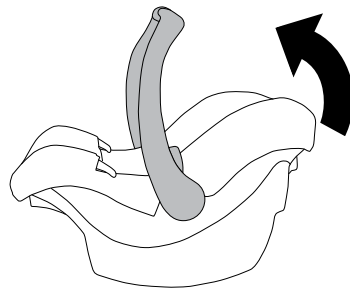

Fijar el asiento de seguridad para bebés

⚠ ADVERTENCIA

No asegurar el asiento de seguridad de forma adecuada al ICSA se puede resultar en una pérdida de estabilidad y puede provocar caídas, resultando en lesiones graves o la muerte.


Evite que los dedos queden atrapados o lesionados. Asegúrese siempre de que el niño que ocupa el cochecito u otras personas se encuentren apartados mientras que esté instalando el asiento de seguridad.

1. Preparar el cochecito


Accione el freno, recline el asiento del cochecito, rote la capota hacia la manija, deje caer los extremos del cinturón de seguridad hacia los costados del asiento del cochecito (consulte la guía del usuario del cochecito si es necesario).

2. Alinear el asiento de seguridad para bebé

Coloque el asiento de seguridad para bebés orientado hacia atrás, y alineando los adaptadores del asiento con los receptores del adaptador.

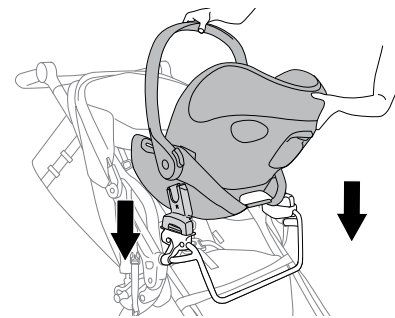


3. Verificar que el asiento de seguridad para bebés está enganchado de forma correcta. Empuje el asiento de seguridad para bebés en el adaptador hasta que los adaptadores de cada lado se enganchen con los receptores del adaptador.




4. Verificar que el asiento de seguridad para bebés esté colocado de forma segura

Jale los dos lados del asiento hacia arriba para comprobar que el asiento de seguridad para bebés esté seguro.

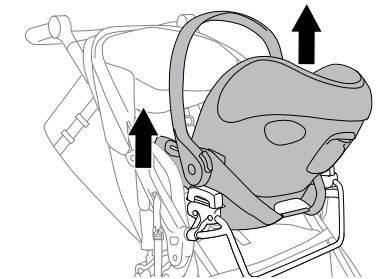


5. Abrochar el cinturón de seguridad

Abroche el cinturón de seguridad sobre el asiento de seguridad para bebés de forma segura.

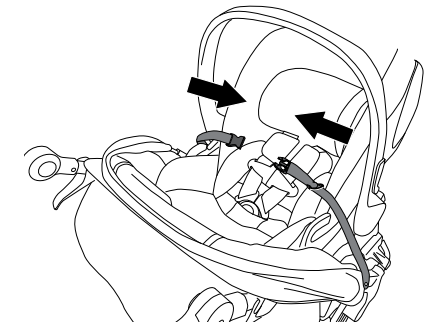

6. Ajustar el cinturón de seguridad

Jale del anillo rojo para tensionar el cinturón de seguridad.

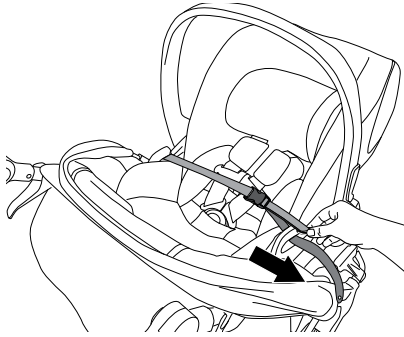**7. Levante el asiento del cochecito**


Levante la parte posterior del asiento del cochecito hasta que haga contacto con el asiento de seguridad (consulte la guía de usuario del cochecito si es necesario).

Cómo quitar el asiento de seguridad para bebés del cochecito**1. Preparar el cochecito**


Accione el freno, recline el asiento del cochecito, rote la capota hacia la manija (consulte la guía del usuario del cochecito si es necesario).

2. Desabrochar el cinturón de seguridad

Desabroche la hebilla, deje caer los extremos de la hebilla hacia los costados del asiento del cochecito.

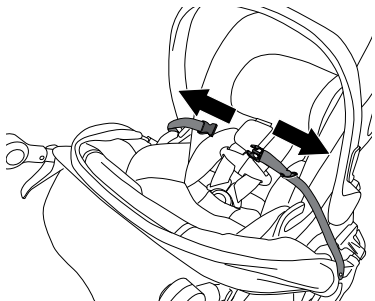**3. Retirar el asiento para bebé**

Pulse las palancas de liberación en el asiento de seguridad para bebés y levante el asiento de seguridad para bebés de distancia de los adaptadores (Consulte la guía del usuario del asiento de seguridad para bebés para obtener instrucciones específicas.)

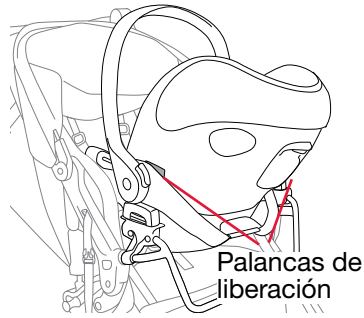**Cómo quitar el ICSA del cochecito**


NOTE: No pliegue el cochecito con los adaptadores ni el marco conectado. Quite los adaptadores, el marco, y el cinturón de seguridad cuando no lo esté utilizando.

1. Preparar el cochecito


Accione el freno, rote la capota hacia la manija (consulte la guía del usuario del cochecito si es necesario).

2. Retire los adaptadores del marco


Presione las palancas de liberación en los lados de los adaptadores, y jale los adaptadores por arriba y afuera de los receptores en el marco.

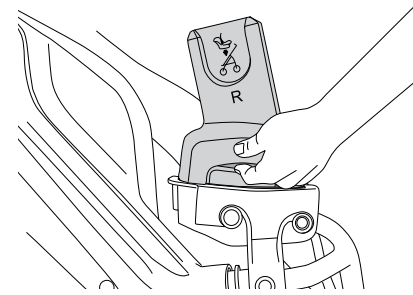**3. Retire el ICSA de los receptores**

Mientras presiona los botones de desbloqueo en el cochecito, jale el ICSA hacia adelante y fuera de tomas del receptor, manteniendo la alineación, incluso, de izquierda a derecha, mientras jale.

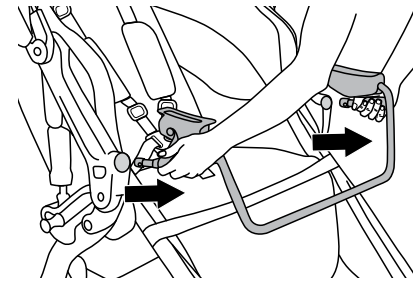**Cómo quitar el cinturón de seguridad del cochecito****1. Desatornille los tornillos fijos**

Con un destornillador, quite cada tornillo fijo de cada tuerca de anclaje del cochecito.

**2. Mantener el cinturón de seguridad**

Mantenga el cinturón de seguridad junto con el ICSA para su próximo uso.

Cuidado y mantenimiento

Antes de cada uso, compruebe este ICSA y sus componentes para asegurarse de que estén en buenas condiciones y que funcionen correctamente.

Garantía limitada

Nos enorgullece la fabricación del BOB Gear y aspiramos a fabricar los mejores productos posibles. Por lo tanto, garantizamos nuestros adaptadores de asiento de seguridad para bebés (ICSA) contra defectos del material o de fabricación durante los periodos y para las piezas que se indican a continuación, con sujeto a las siguientes condiciones. Dado que ningún producto es indestructible, esta garantía no cubre los defectos que se atribuyan al desgaste natural, al abuso o a la alteración.

ICSA Y COMPONENTES

Este producto ofrece una garantía de un año contra materiales defectuosos o defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra original. La garantía solo es válida para el comprador original. Para reclamar la garantía se debe presentar la prueba de compra. Los gastos de mano de obra y envío no están incluidos. BOB Gear se reserva el derecho a suspender, cambiar o sustituir las telas, las piezas, los modelos y los productos. Los productos de BOB Gear adquiridos en tiendas no autorizadas, sitios de subastas en línea o como artículos de segunda mano no están cubiertos por la garantía.

BOB Gear

DESGASTE NATURAL

Esta garantía no cubre el desgaste natural, la corrosión, la negligencia, el abuso, los accidentes, el montaje o mantenimiento incorrecto ni la instalación de piezas o accesorios no compatibles con la finalidad original de uso del ICOSA. Los neumáticos y los tubos no están cubiertos por la garantía limitada.

RECLAMACIONES DE GARANTÍA

Las reclamaciones de garantía se deben realizar a través de un distribuidor autorizado o del Servicio al Cliente de BOB Gear. Esta garantía está limitada a la reparación o la sustitución de la pieza defectuosa. En ningún caso BOB Gear será responsable de daños consecuentes o especiales.

Esta garantía limitada es la única garantía expresa o implícita aplicable a este producto BOB Gear y está avalada por Britax Child Safety, Inc. Todas las garantías implícitas, incluidas las de comercialización y adecuación, estarán limitadas en alcance y duración de conformidad con la presente garantía limitada.

BOB Gear

© 2018 Britax Child Safety, Inc.

(888) 427-4829

(704) 409-1699

www.bobgear.com

BOB Gear®

© 2018 Britax Child Safety, Inc.

(888) 427-4829

(704) 409-1699

www.bobgear.com

Printed in China. This product and its components are subject to change without notice.

Imprimé en Chine. Ce produit et ses composants peuvent changer sans préavis.

Impreso en China. Este producto y sus componentes están sujetos a cambios sin previo aviso.

