

WEATHER SHIELDIRONMAN® / SPORT UTILITY STROLLER
Single or Duallie®

Before attempting to use or attach your new Weather Shield, read these instructions completely to ensure proper assembly and operation. If you are unclear on any point, contact BOB Gear by Britax customer service before use.


This product is designed exclusively for use with the BOB IRONMAN/Sport Utility Stroller (single or Duallie) manufactured after September 2015. It is not intended for use with other strollers or products.

⚠ WARNING!**FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND INSTALLATION INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.**


- When the Weather Shield is used, the stroller rear canopy flap must be in the correct position described in the installation instructions to ensure proper airflow and avoid danger of suffocation.
- Always make sure all vents are unobstructed.
- Never leave children unattended in stroller, with or without Weather Shield in use.
- Do not use Weather Shield when temperatures exceed 65°F/18°C. Use in higher temperatures can cause unsafe conditions inside the Weather Shield.
- The Weather Shield is not designed to work with optional Infant Car Seat Adapter with car seat installed.
- When not in use, keep Weather Shield out of reach of children.
- This cover is not a toy.

Installation Instructions

1. Set parking brake and place stroller seat(s) in fully upright position (see stroller user guide if necessary).
2. Fold canopy flap up (Fig. 1) and pull canopy center back into position (Fig. 2).
3. Recline seat and inspect opening between seat and canopy to make sure the air passages are unobstructed.
4. Place Weather Shield on the stroller so its rear flap drapes over the back of stroller between the handlebars and the seam above the window is aligned with the forward canopy supports (Fig. 3).
5. Stretch the elastic cords on each side of the Weather Shield under each respective shock knob (Fig. 4). The elastic cords are located along each side of the Weather Shield in between the silver reflective fabric.

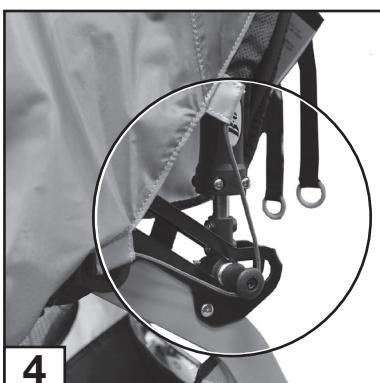


6. Attach the black straps to the back flap on each side of the Weather Shield using the hook and loop fasteners (Fig. 5).

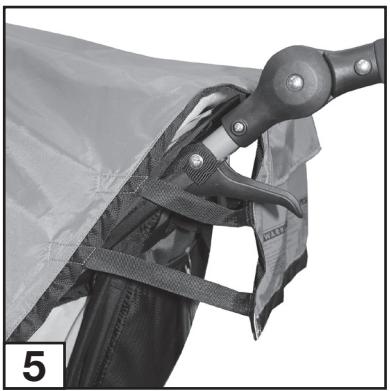

7. Attach Weather Shield to front of stroller frame (Fig. 6).

- Pull Weather Shield forward and connect one metal hook securely to inside of stroller frame on one side of front fender.
- Squeeze metal bar to connect other metal hook inside of stroller frame on opposite side of front fender.

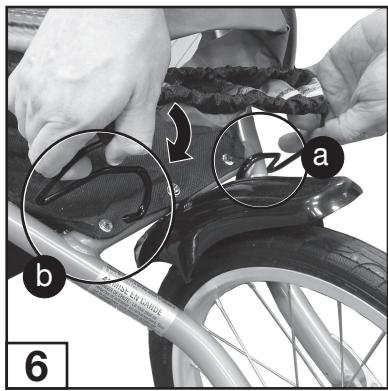

NOTE: To detach metal hooks, first remove one side and then the other.

8. Pull down sides and front of Weather Shield to ensure that the front of the frame is covered (Fig. 7).



9. Align rear air vents on Weather Shield with air passages between top of seat back and canopy flap (Fig. 8). Make sure all air passages and vents are unobstructed, you should be able to see through openings. Recline seat slightly if necessary to optimize airflow.



CARE INSTRUCTIONS

Hand wash cold, hang dry. Do not dry clean, iron or place in dryer.

LIMITED WARRANTY

BOB Gear by Britax takes pride in its workmanship and strives to manufacture the best products possible. Therefore, we warranty our Weather Shield against defects in material and workmanship subject to the conditions listed below. Since no product is indestructible, it does not cover defects attributable to or resulting from normal wear, abuse or alteration.

BOB Weather Shield is warranted for one year from the date of original purchase. Warranty is only valid for the original purchaser. Proof of purchase is required to exercise this warranty. Labor and freight charges are not included.

Normal wear, neglect, abuse, accidents, improper use are not covered by this warranty. Warranty claims must be made through BOB Gear by Britax customer service. This warranty is limited to the repair or replacement of the defective part. BOB shall in no event be responsible for consequential or special damages. This limited warranty is the only express or implied warranty applicable to BOB. Any implied warranties, including warranties of merchantability and fitness shall be limited in scope and duration in accordance with this limited warranty.

TOILE DE PROTECTION CONTRE LA PLUIE

IRONMAN® / SPORT UTILITY STROLLER
Poussettes simples ou Duallie®

Avant de commencer à installer ou à utiliser votre nouvelle toile de protection contre la pluie, veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions d'installation et d'utilisation, afin de vous assurer que vos accessoires sont assemblés et utilisés correctement. En cas de doute, veuillez consulter service à la clientèle de BOB Gear by Britax.

Ce produit est conçu exclusivement pour une utilisation avec la poussette BOB IRONMAN / SPORT UTILITY (simple ou Duallie) fabriquées après Septembre 2015. Il n'est pas conçu pour être utilisé avec d'autres poussettes ou des produits.

⚠ MISE EN GARDE!

LE NON-RESPECT DES MISES EN GARDE OU DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

- Lorsque la toile de protection contre la pluie est utilisée, le rabat arrière de la capote de poussette doit être dans la bonne position décrite dans les instructions d'installation pour s'assurer une ventilation adéquate et d'éviter tout risque d'étouffement.
- Assurez-vous toujours qu'aucune des fentes d'aération n'est obstruée.
- Ne jamais laisser un enfant seul sans surveillance dans la poussette, qu'on utilise ou non la toile de protection contre la pluie.
- Ne pas utiliser la toile de protection lorsque la température dépasse les 65°F / 18°C. Si la toile est utilisée à des températures plus élevées, les conditions ambiantes à l'intérieur de la toile peuvent devenir dangereuses.
- La toile de protection n'est pas conçue pour fonctionner conjointement avec l'adaptateur optionnel du siège d'auto pour bébé.
- Lorsque vous ne vous en servez pas, veuillez garder la toile de protection hors de portée des enfants.
- Cette couverture n'est pas un jouet.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Enclenchez le frein de stationnement. Relevez complètement le(s) siège(s) en position verticale (consulter votre guide d'utilisation de la poussette).




2. Pliez le rabat de la capote vers le haut (Fig. 1) et tirez le centre de la capote en position (Fig. 2).



3. Inclinez le dossier du siège et inspectez l'ouverture entre le siège et la capote pour vous assurer que les passages d'aération ne sont pas obstrués.




4. Mettez la toile de protection contre la pluie sur la poussette de sorte que ses rabat arrière drape sur le dos de la poussette entre le guidon et la couture au-dessus de la fenêtre est alignée avec les supports avant de la capote (Fig. 3).

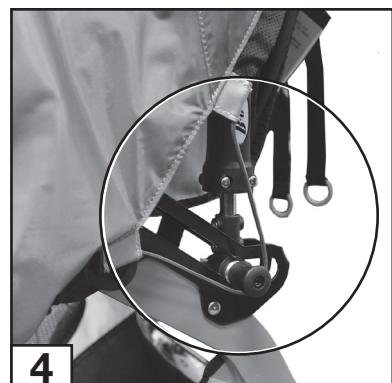


5. Étirez les cordons élastiques de chaque côté de la toile de protection sous chaque bouton d'amortisseur respectif (Fig. 4). Les cordons élastiques sont situés le long de chaque côté de la toile de protection entre le tissu réfléchissant argent.

6. Fixez les sangles noires sur le rabat arrière de chaque côté de la toile de protection en utilisant les attaches crochet et boucle (Fig. 5).

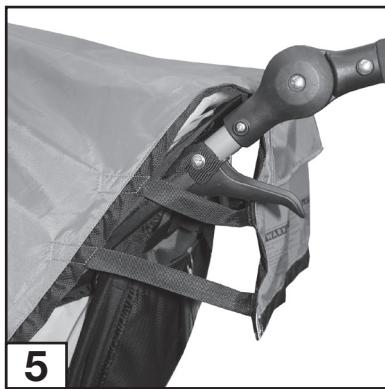

7. Fixez la toile de protection contre la pluie à l'avant du cadre de la poussette (Fig. 6).

- Tirez la toile de protection vers l'avant et attachez solidement un crochet métallique à l'intérieur du cadre de la poussette d'un côté de la garde-boue avant.
- Comprimez la barre métallique pour attacher l'autre crochet métallique à l'intérieur du cadre de la poussette sur le côté opposé de la garde-boue avant.

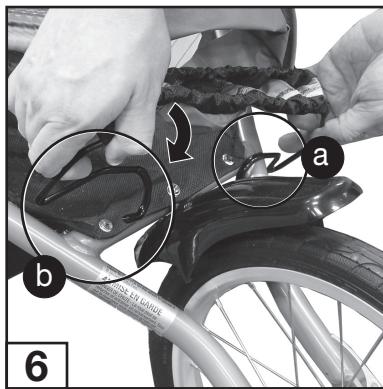

REMARQUE : Pour détacher des crochets métalliques, retirez d'abord un côté puis de l'autre.

8. Tirez sur les côtés et le devant de la toile de protection pour veiller à ce que l'avant du cadre est couvert (Fig. 7).



9. Alignez les ouvertures d'aération arrière de la toile de protection avec des passages d'aération entre le haut du dossier du siège et le rabat de la capote (Fig. 8). Assurez-vous que tous les passages et les ouvertures d'aération ne sont pas obstrués, vous devriez être capable de voir à travers les ouvertures. Inclinez le dossier du siège légèrement si nécessaire pour optimiser le flux d'air.



ENTRETIEN

Laver à la main à l'eau froide. Suspendre pour sécher. Pas de nettoyage à sec, ni repassage, ni séchage dans un sèche linge.

GARANTIE LIMITÉE

L'entreprise BOB Gear by Britax est fière de la qualité de ses produits et s'efforce de réaliser les meilleurs produits possibles. Nous garantissons donc le pare-soleil contre les vices de matériaux et de fabrication, sous réserve des conditions précisées ci-après. Aucun produit n'étant indestructible, cette garantie ne couvre pas les vices attribués à, ou résultant de l'usure normale, d'un abus ou d'une modification.

La toile de protection contre la pluie est garantie un (1) an à compter de la date originelle d'achat. Seul l'acheteur original peut faire valoir la garantie. Une preuve d'achat sera demandée pour exercer ce droit. Les frais d'envoi et de main d'œuvre ne sont pas compris.

L'usure normale, la négligence, les abus, les accidents et une utilisation inappropriée ne sont pas couverts par cette garantie. Toutes les demandes de reprise ou d'envoi sous garantie doivent être faites auprès du service à la clientèle de BOB Gear by Britax. Cette garantie est limitée aux réparations ou au remplacement des pièces défectueuses. BOB ne sera aucunement responsable des dommages indirects ou des dommages et intérêts particuliers. Cette garantie limitée est la seule garantie expresse ou tacite applicable à BOB. Toutes garanties tacites, garanties marchandes et de compatibilité comprises, feront l'objet d'une restriction d'application et de durée en conformité avec cette garantie limitée.

PANTALLA DE PROTECCIÓN

IRONMAN® / SPORT UTILITY STROLLER

Cochecitos sencillos o Duallie®

Antes de intentar o utilizar o acoplar su nuevo Pantalla de Protección, lea estas instrucciones completamente para asegurar el propio montaje y operación. Si en algún momento tiene dudas, contacte al servicio de cliente de BOB Gear by Britax antes de utilizarlo.

Este producto está diseñado exclusivamente para ser usado con el cochecito de BOB IRONMAN/SPORT UTILITY (sencillo o Duallie) fabricado después del Septiembre 2015. No está diseñado para ser usado con otros cochecitos o productos.


⚠ ADVERTENCIA!

DE NO SEGUIRSE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, PODRÍAN PROVOCARSE LESIONES GRAVES O LA MUERTE.


- Cuando use la Pantalla de Protección, la aleta trasera de la capota debe estar en la posición correcta descrito en los instrucciones para asegurar circulación de aire adecuado y evitar el riesgo de asfixia.
- Siempre asegúrese que las orificios de ventilación no estén obstruidas.
- Nunca deje al niño sin supervisión, con o sin la Pantalla de Protección en uso.
- No use la Pantalla de Protección cuando las temperaturas superan 18°C/ 65°F. El uso en temperaturas más altas puede causar condiciones inseguras dentro de la Pantalla de Protección.
- La Pantalla de Protección no está diseñado para uso cuando el adaptador del asiento de seguridad para bebés opcional esta instalada.
- Cuando no está en uso, guarde la Pantalla de Protección fuera del alcance de bebé o niño.
- Esta cubierta no es un juguete.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Accione el freno y coloque el (los) asiento(s) del cochecito en la posición vertical (consulta su guía del usuario).
2. Dobla la aleta trasera de la capota hasta arriba (Fig. 1) y jale el centro de la capota en la posición correcta (Fig. 2).
3. Recline el asiento e inspeccione la apertura dentro del asiento y la capota para asegurarse de que los pasos de aire no estén obstruidos.
4. Coloque la Pantalla de Protección en el cochecito. La aleta trasera debe estar sobre la parte posterior del cochecito, en medio de las manillas, y la costura encima de la ventana se alinea con los apoyos delanteros de la capota (Fig. 3).
5. Estira las cuerdas elásticas en cada lado de la Pantalla de Protección debajo de cada tirador de impacto (Fig. 4). Las cuerdas elásticas están colocadas a cada lado del Pantalla de Protección en medio de la tela reflectiva de color plata.

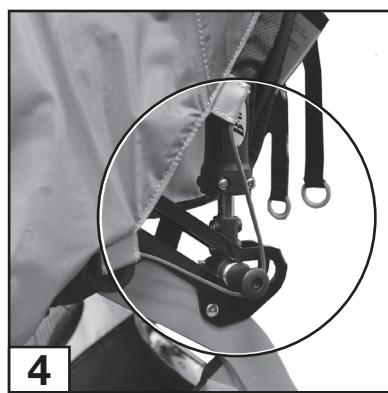


6. Conecte las correas negras con la aleta trasera en cada lado de la Pantalla de Protección usando los sujetadores gancho y lazo (Fig. 5).

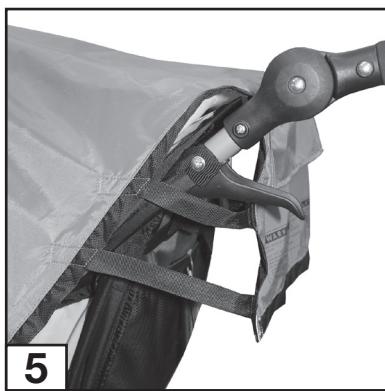

7. Acopla la Pantalla de Protección al armazón delantero del cochecito (Fig. 6).

- Jale la Pantalla de Protección hacia delante y acople un gancho metálico firmemente al borde interior del armazón delantero en un lado del guardabarro delantero.
- Aprieta la barra metálico para acoplar el otro gancho metálico al borde interior del armazón delantero en el lado opuesto del guardabarro delantero.

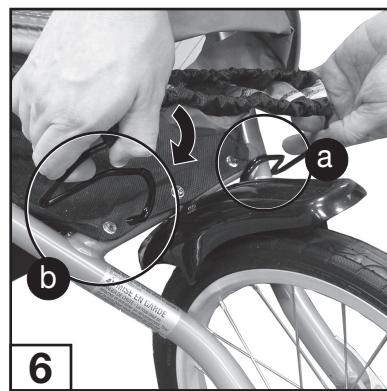

NOTA: Para desacoplar los ganchos metálicos, primero remueva un lado y después el otro.

8. Jale los lados y el frente de la Pantalla de Protección por abajo para asegurar que la parte delantera del chasis del cochecito este cubierta (Fig. 7).



9. Alinea los orificios de ventilación traseros en la Pantalla de Protección con los pasos de aire entre la parte superior del respaldo del asiento y la aleta de la capota (Fig. 8). Asegúrese que todos los pasos de aire y los orificios de ventilación no estén obstruidos, usted debería de ser capaz de ver a través de las aberturas. Recline el asiento ligeramente si es necesario para optimizar circulación de aire.



INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Lavar a mano con agua fría, y seca al aire. No limpieza en seco, ni utiliza la plancha o la secadora.

GARANTÍA LIMITADA

Nos enorgullece la fabricación del BOB Gear by Britax y aspiramos a fabricar los mejores productos posibles. Por lo tanto, garantizamos nuestro Protector Solar contra defectos de material o de fabricación, con sujeción a las siguientes condiciones. Dado que ningún producto es indestructible, esta garantía no cubre los defectos que se atribuyan al desgaste natural, al abuso o a la alteración.

El Protector Solar está garantizada durante un año from the date of original purchase. La garantía solo es válida para el comprador original. Para reclamar la garantía se debe presentar la prueba de compra. Los gastos de mano de obra y envío no están incluidos.

Esta garantía no cubre el desgaste natural, la negligencia, el abuso, los accidentes, o uso incorrecto. Las reclamaciones de garantía deben realizarse a través del servicio al cliente de BOB Gear by Britax. Esta garantía está limitada a la reparación o la sustitución de la pieza defectuosa. En ningún caso BOB Gear by Britax será responsable de daños consecuentes o especiales. Esta garantía limitada es la única garantía explícita o implícita aplicable a este producto BOB. Todas las garantías implícitas, incluidas las de comercialización y adecuación, estarán limitadas en alcance y duración de conformidad con la presente garantía limitada.